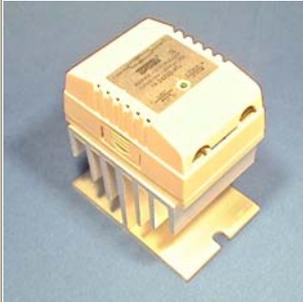
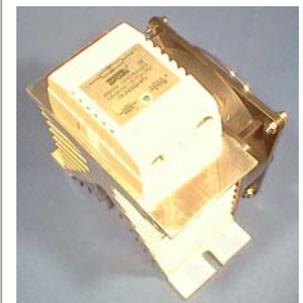


1R 小型化單相相位控制器(VR 型)

●產品特性(Product Characteristic)

圖號	圖號 A	圖號 B	圖號 C	圖號 D
參考圖				
尺寸	67x48x33 mm	67x80x75 mm	75x50x83 mm	104x50x115 mm
淨重	130g	320g	270g	390g
圖號	圖號 E	圖號 F	圖號 G	
參考圖				
尺寸	126x53x128 mm	104x85x115 mm	126x88x128 mm	
淨重	640g	690g	960g	

1. 直接使用 VR 100K 調整 0-100%輸出。
2. 50Hz/60Hz 可共用，輸出功率達 100%，線性佳。
3. 使用超熱導體，傳熱效果佳，可提昇產品可靠度及壽命。
4. 一次測及二次測配備防護蓋，避免觸電。
5. 尺寸與 SSR 固態接觸器相同，可互換。
6. 體積小、使用簡單、節省配盤之空間及時間。
7. 結構採模組化設計，維修更換簡易。
8. 使用 Hybrid IC 設計，符合 CE 認證規範。(認證申請中)
9. 已取得台灣及大陸之專利權，仿冒必究。

訂購資訊：

品名：AA BB CC D E

例如：1R 24 15 T A


AA→	1R (單相 SCRVR 100K)
BB→	額定負載電壓
	24 (100~260Vac)
	38 (100~380Vac±10%)
CC→	額定負載電流
	15 15A
	25 25A
	30 30A
	40 40A
	50 50A
	65 65A
D→	晶片
	T (TRIAC)
	D (雙 SCR 晶片)
E→	圖號
	A 圖號 A
	B 圖號 B

● 產品規格

電流 / 模組	A(av)	I ² t(A ² s)	圖號	推薦圖號
15/T	15A	220	B C	B
25/T	25A	310	B C	B
40/T	40A	1100	D F	D
15/D	15A	220	B C	B
30/D	30A	310	B D F	B
50/D	50A	1600	D E F	D
70/D	70A	2700	E G	E

配線方式：可變電阻調整型(VR 100K)

基本接法：

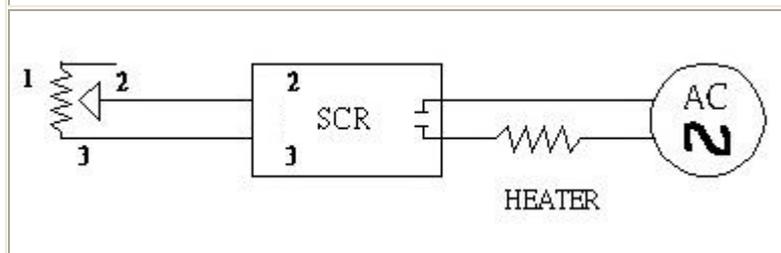

電氣特性

環境溫度：	0~55°C
相對溼度：	0~90%
耐壓絕緣：	2500Vac/1 Min.
絕緣阻抗：	500MΩ 以上
輸入訊號：	VR100K