

訊號轉換板(DM1030B or DM1249)

● 產品特性 (Product Characteristic)

1. 一個溫度錶對多個 SCR (1 ψ 或 3 ψ) 且適用本公司所有產品(P3、Z2、P1、APS、1A、1V、TMPT、ZT、等產品)
2. Out1、Out2、Out3、Out4 之輸出量，可個別由對應之 VR 調整或校正
3. 可作訊號轉換，可作訊號傳輸用途及同步訊號監控
4. 同步輸入訊號：標準: 4-20mA (選購: 0-20mA、1-5V、0-5V、0-10V)
5. 標準輸出：4組 4-20mA
6. 供應電源：18Vac 或 24Vdc
7. 尺寸(mm)：85mm(L)x32mm(W)x55mm(H) (含鋁軌座)

訂購資訊：

品名：DM1030B - A B


例如：DM1030B - 1 1

A→	同步輸入訊號
	1 4-20mA
	2 0-20mA
	3 1-5V
	4 0-5V
	5 0-10V
B→	輸出訊號
	1 4-20mA
	2 0-20mA
	3 1-5V
	4 0-5V
	5 0-10V


●產品規格

電源供應：	24Vdc(最大電流：100mA) 18Vac(最大電流：100mA(r.m.s))
同步輸入訊號：	4-20mA、0-20mA、1-5V、0-5V、0-10V
輸出訊號：	4-20mA
輸出組數：	4 組

安裝模式：

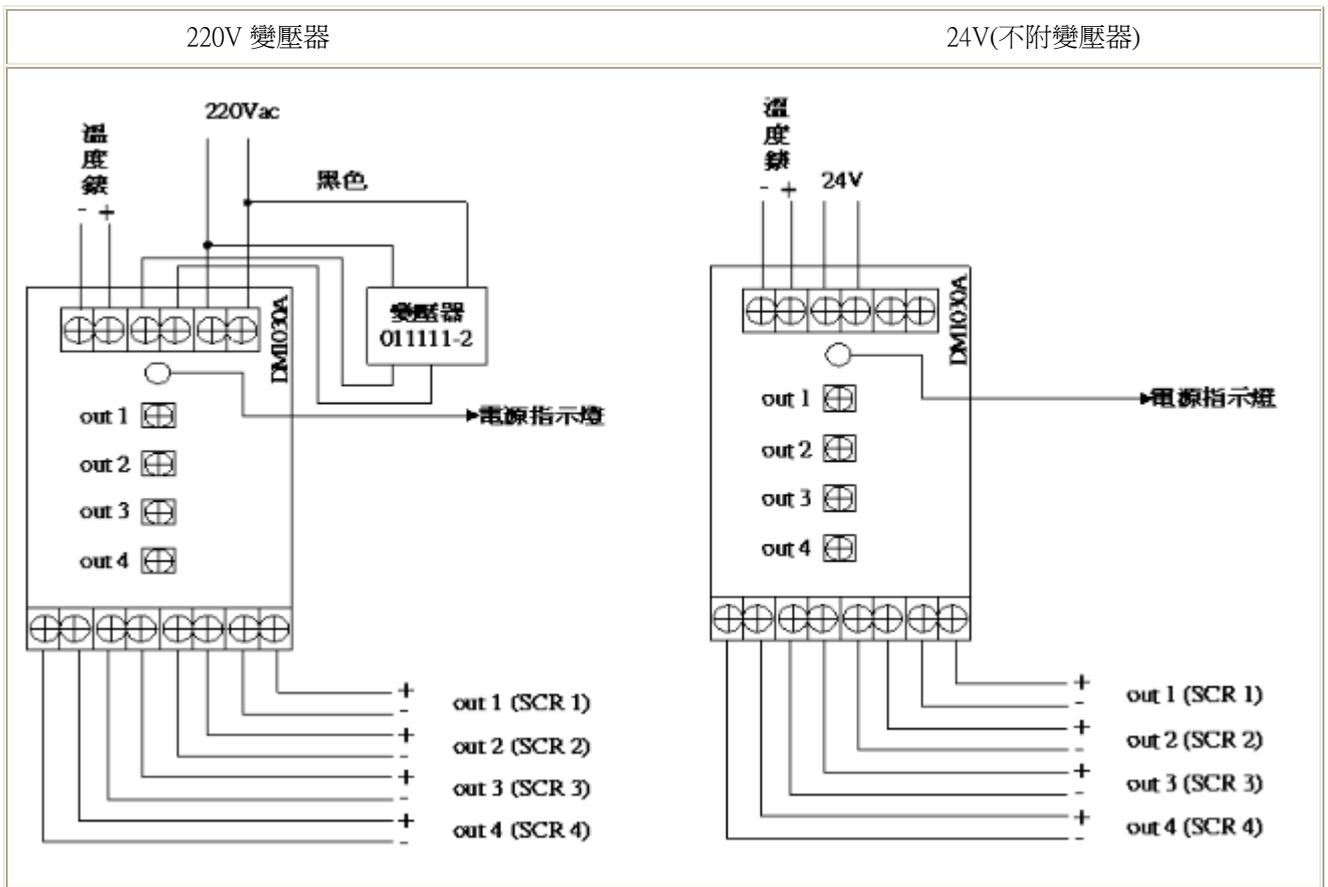

註：輸出校正調整(左轉小,右轉大)

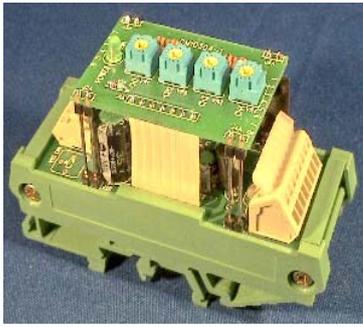

● 電氣特性

環境溫度：	0~55°C
相對溼度：	0~90%
耐壓絕緣：	2500Vac/1 Min.
絕緣阻抗：	500M Ω 以上